

MOART

Die Kunst der Montage

Katalog: 09.02.01 Ablufttechnik

Bitte bei Anfragen immer die Katalognummer, Seitennummer und Artikelnummer mit angeben!

Informationen und die aktuellen Preise erhalten Sie über:

Speck & Jentsch GbR
Forststrasse 122
D 08393 Meerane

Internet: www.moart.com

Sie finden hier weitere Informationen, die aktuelle E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular.

Tel: +49 (3764) 179801
Fax: +49 (3764) 179802

Da wir vorrangig ein Montage-Service sind, ist unser Büro nicht ständig besetzt.
Hinterlassen Sie eine Nachricht auf unseren AB und wir rufen Sie schnellstmöglich zurück!

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr.

VK Euro

L - Länge, B - Breite, H - Höhe, Angaben in Millimeter



Übergangsstück von rund auf eckig weiß

L-155	B-114	H-59	ø 100
L-155	B-150	H-70	ø 125
L-150	B-180	H-95	ø 150


12.20042
12.22042
12.24042



Rohrwinkel senkrecht 90° weiß

ø 100
ø 125
ø 150

12.20038
12.22038
12.24038

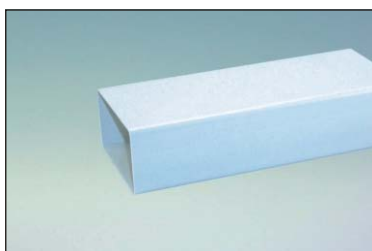

Vierkantrohr ohne Kupplung weiß

L-1000	B-114	H-59	ø 100
L-1000	B-150	H-70	ø 125
L-1000	B-180	H-95	ø 150

12.20020
12.22020
12.24020



Vierkantrohr mit Muffe (aufgesteckt lose) weiß

L-1000	B-114	H-59	ø 100
L-1000	B-150	H-70	ø 125
L-1000	B-180	H-95	ø 150

12.20022
12.22022
12.24022



Verbindungsstück für Vierkantrohr weiß

ø 100
ø 125
ø 150

12.20032
12.22032
12.24032



Flexibler Adapter mit Vierkant-Anschlußstutzen weiß

L-max.600	ø 100
	ø 125

12.20060
12.22060

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr.

VK Euro

L - Länge, B - Breite, H - Höhe, Angaben in Millimeter

**Hochleistungsbogen 90° weiß**

waagrecht

ø 100

ø 125

ø 150

12.20034

12.22034

12.24034

**T-Anschlußstück waagrecht weiß**

70 x 150

Nur für 125er System

ø 125

12.32901


**T-Anschlußstück senkrecht weiß**

70 x 150

Nur für 125er System

ø 125

12.32902

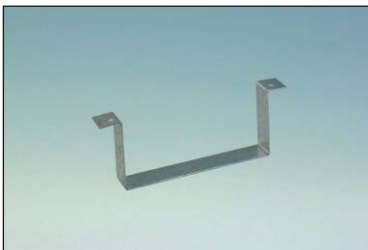**Flachkanalhalterung verzinkt**

zum Befestigen des

Flachkanals an

Decken, Oberböden

und Wänden

ø 100

ø 125

ø 150

12.70016

12.72016

12.74016

**Umlenkstück für Direktanschluß weiß**

ø 100

ø 125

ø 150

12.20002

12.22002

12.24002

**Umlenkstück mit 30 mm Anschlußstutzen weiß**

Für Anschluss an

Lüftungsschlauch

oder Rohr

ø 100

ø 125

ø 150

12.20004

12.22004

12.24004

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr. VK Euro

Art.-Nr. VK Euro

L - Länge, B - Breite, H - Höhe, Angaben in Millimeter



Umlenkstück mit Rundrohr weiß

L-350	ø 100	12.20006	L-350	ø 150	12.24006
L-500	ø 100	12.20008	L-500	ø 150	12.24008
L-950	ø 100	12.20012	L-950	ø 150	12.24012
L-350	ø 125	12.22006			
L-500	ø 125	12.22008			
L-950	ø 125	12.22012			



Rohrverbinder und Schlauchverbinder weiß

bei ø 100 und ø 150 ohne Mittelstück

ø 100	12.20029
ø 125	12.22029
ø 150	12.24029



Umlenkstück mit Schlauch und Schlauchschellen

L- 500	ø 100	12.20016
L-1000	ø 100	12.20018
L- 500	ø 125	12.22016
L-1000	ø 125	12.22018
L- 500	ø 150	12.24016
L-1000	ø 150	12.24018



Kondenswassersammler für

100-150 ø kürzbar
zum Auffangen von Kondenswasser
im senkrechten Einbau

12.72002

für ø 100, 125, 150 er



Rundrohr 1000 mm weiß

ø 100	12.20054
ø 125	12.22054
ø 150	12.24054



Hochleistungs-Rundbogen 90° weiß

ø 100	12.20090
ø 125	12.22090
ø 150	12.24090

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr.

VK Euro

L - Länge, B - Breite, H - Höhe, Angaben in Millimeter

**Reduzierstück/Adapter** rund weiß

ø 100 auf ø125

ø 125 auf ø150

12.72003

12.74003

**Wandanschluß** mit Rückstauklappe weiß
rund

150 x 150 mm ø 100

210 x 210 mm ø 125

220 x 220 mm ø 150

12.40057

12.42057

12.44057

**Dunstabzugsschlauch** weiß

PVC-Stahldrahtspirale flexibel

6 Meter leichte Ausführung

Preise pro 6 m

ø 100


ø 125

ø 150

12.50066

12.52066

12.54066

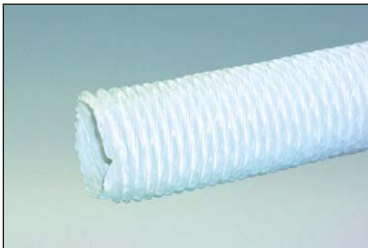**Dunstabzugsschlauch** weiß

PVC-Stahldrahtspirale flexibel

6 Meter schwere Ausführung

Preise pro 6 m

ø 100

ø 125

ø 150

12.50018

12.52018

12.54018

**Dunstabzugsschlauch** rechteckig

Preise pro 3 Meter

B-115 H-60 ø 100

B-150 H-70 ø 125

B-180 H-95 ø 150

12.50040

12.52040

12.54040

**Stauchbares Aluminium-Dunstabzugsrohr** unbrennbar bis 200°

ø 100 dehnbar von 0,8 m auf ca. 3 m

ø 100 dehnbar von 1,2 m auf ca. 5 m

ø 125 dehnbar von 0,8 m auf ca. 3 m

ø 125 dehnbar von 1,2 m auf ca. 5 m

ø 150 dehnbar von 0,8 m auf ca. 3 m

ø 150 dehnbar von 1,2 m auf ca. 5 m

12.60483

12.60485

12.62483

12.62485

12.64483

12.64485

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr.

VK Euro

Farben: w - weiß, z - ziegelrot, b - braun, g - grau



Mauerkasten rund mit Rückstauklappe

bis 450 mm Mauerstärke

Mauerkasten weiß	ø 100	12.30005
Außengitter in den	ø 125	12.32005
Farben w, z, b, g	ø 150	12.34005

bei Bestellung bitte

Außengitterfarbe angeben

ø 150 Außengitter 225 x 225 mm

ø 100/125 Außengitter 155 x 155 mm



Mauerkasten rund mit Rechteckanschluß, Rückstauklappe

bis 450 mm Mauerstärke


Mauerkasten weiß	ø 125	12.32001
Außengitter in den	ø 150	12.34001
Farben w, z, b, g		

bei Bestellung bitte

Außengitterfarbe angeben

ø 150 Außengitter 225 x 225 mm

ø 100/125 Außengitter 155 x 155 mm

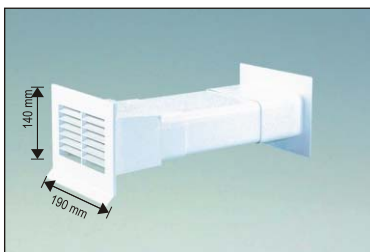


Mauerkasten flach mit Flachanschluß, Rückstauklappe

bis 450 mm Mauerstärke

Mauerkasten weiß	ø 100	12.30014
Außengitter in den	ø 125	12.32014
Farben w, z, b, g		

bei Bestellung bitte

Außengitterfarbe angeben

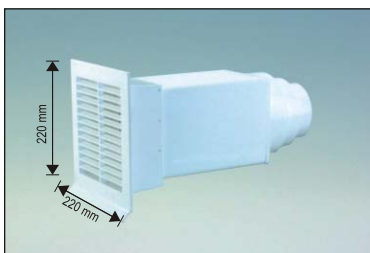


Mauerkasten-Teleskoprohr bis 450 mm

Stufenanschluß ø 100/125/150 mm

Mauerdurchbruch 180 x 180 mm	ø 100	} 12.80030
in den Farben w, z, b, g	ø 125	
	ø 150	

bei Bestellung bitte

Außengitterfarbe angeben

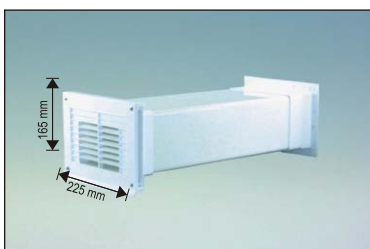

Ab- und Zuluft-Mauerkasten mit Rückstauklappe für Abluft

Mauerdurchbruch 200 x 130 mm

Länge 500 mm	ø 125	12.72040
--------------	-------	----------


Mauerkasten weiß

Außengitter in den

Farben w, z, b, g

bei Bestellung bitte

Außengitterfarbe angeben

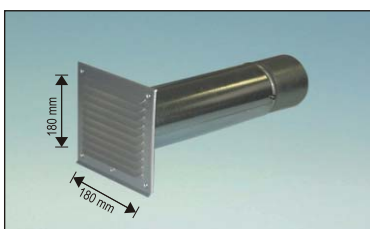

Mauerkasten Metall verzinkt


mit Tropfkante, innenliegender

Rückstauklappe,	ø 100	12.30415
Teleskoprohr bis	ø 125	12.32415
550 mm Wandstärke	ø 150	12.34415

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr.


VK Euro

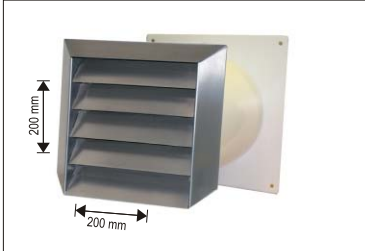

Mauerkasten mit Edelstahlgitter
Rundanschluß
für Wandstärken bis 500 mm
innenliegende Rückstauklappe

ø 100
ø 125
ø 150


12.300ED
12.320ED
12.340ED

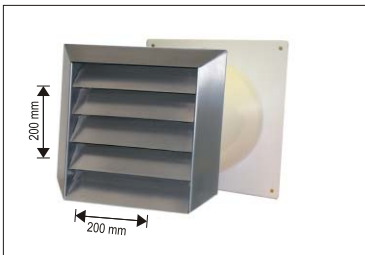

Mauerkasten mit Edelstahlgitter
Flachanschluß
für Wandstärken bis 500 mm
innenliegende Rückstauklappe

ø 125
ø 150


12.380ED
12.390ED

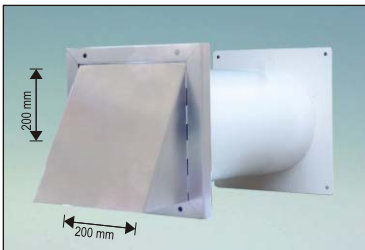

Mauerkasten mit Lüftungshaube
mit Edelstahl für **Rundanschluß**
für Wandstärken bis 500 mm
innenliegende Rückstauklappe

ø 100
ø 125
ø 150

12.500ED
12.520ED
12.540ED

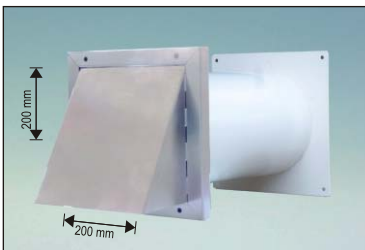


Mauerkasten mit Lüftungshaube
mit Edelstahl für **Rechteckanschluß**
für Wandstärken bis 500 mm
innenliegende Rückstauklappe

ø 125
ø 150

12.620ED
12.640ED

Ab- und Zuluftmauerkasten mit Edelstahlgitter
Flachanschluß
Mindestwandstärke 220 mm
Mauerdurchbruchbreite 220 mm
-höhe 235 mm mit Rundanschluß
und Rückstauklappe für Abluft ø 150
Nur 150er System

12.370ED

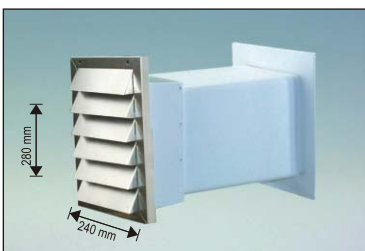

Ab- und Zuluftmauerkasten mit Edelstahlgitter
Rundanschluß
Mindestwandstärke 220 mm
Mauerdurchbruchbreite 220 mm
-höhe 235 mm mit Rechteckanschluß
und Rückstauklappe für Abluft ø 150
Nur 150er System

12.360ED

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr.

VK Euro

Farben: w - weiß, z - ziegelrot, b - braun



Lüftungsgitter Edelstahl
Rundanschluß für Rohr
und Schlauch
Außenmaß (alle) 200 x 200

ø 100
ø 125
ø 150

12.400ED
12.420ED
12.440ED



Lüftungsgitter Kunststoff mit beweglichen Luftklappen
dienen gleichzeitig als
Rückstauklappe
für Rohr und Schlauch
in den Farben w, z, b
**bei Bestellung bitte
Farbe angeben**

w, z, b ø100 x 155 x 155
w, z, b ø125 x 155 x 155
w, b ø 150 x 200 x 200

12.40001
12.42001
12.44001



Zuluftgitter
für Rohr und Schlauch
mit starren Luftauslässen
in den Farben w, z, b
**bei Bestellung bitte
Farbe angeben**

ø 100 x 155 x 155
ø 125 x 155 x 155
ø 150 x 225 x 225

12.50032
12.52032
12.54032



Lüftungshaube Kunststoff
für Rohr und Schlauch
mit Rückstauklappe
in den Farben w, z, b
**bei Bestellung bitte
Farbe angeben**

ø 100
ø 125

12.60032
12.62032



Schlauchklemmen
verzinkt rund mit Stellschraube

Verstellbereich ø 95 - 115 mm
Verstellbereich ø 110 - 130 mm
Verstellbereich ø 140 - 160 mm

12.70010
12.72010
12.74010



Klebeband PVC Isolierband weiß

Rolle 5 cm x 33 m

12.70033

Ablufttechnik Flachkanal ø100 mm, ø125 mm, ø150 mm

Art.-Nr.

VK Euro

Multivent

schwarz	ø 150
terracotta	ø 150

12.34600

12.34605

Multivent

schwarz	ø 125
terracotta	ø 125

12.32600


12.32605

Optional: Lochblecheinsatz für Multivent

ø 125
ø 150

12.32655

12.34655

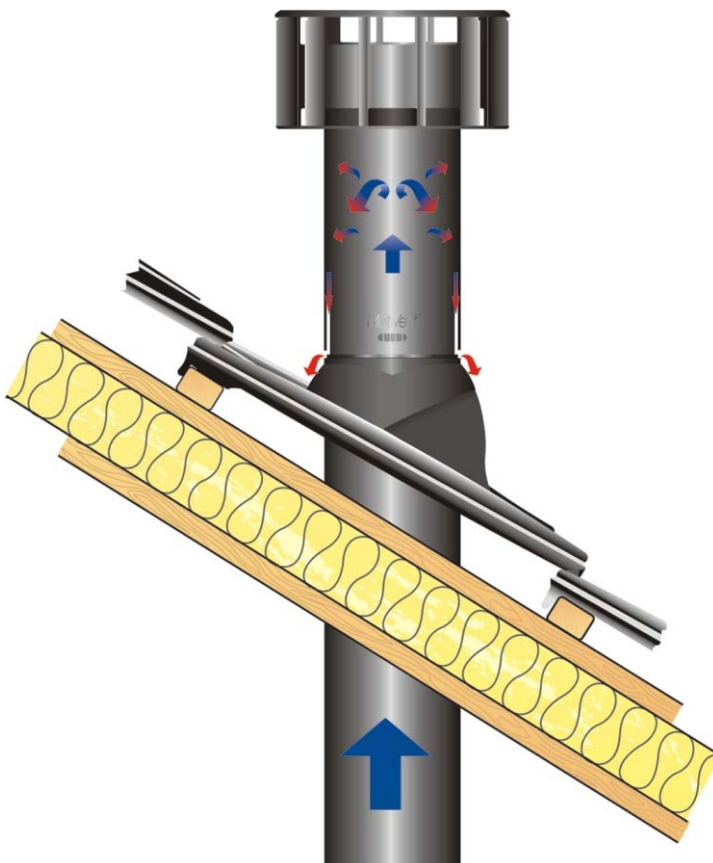

- für Dachneigungen von 20° bis 45° .
- Anschlußstutzen unter Dach
- Kondenswasserabführung über Dach
- Dreh-/ Schnappbefestigung über Dach in der Dachpfanne
- schalldämmendes Polypropylen (PP)

Montage:

- Originalpfanne entfernen
- Universal Kunststoff-Bleiplatte einpassen
- den Multivent durch die Öffnung schieben
- mit Hilfe der Schelle wird der Multivent sturmsicher verankert
- fertig montiert

Multivent besteht aus:

- 1 x Dachdurchführung in der genannten Farbe
- 1 x Dachpfanne in der genannten Farbe um alle 4 Seiten befindet sich ein Bleimantel / Bleiplatte
- 1 x Rohrschelle zur sturmsicheren Verankerung.